

427B AG, 427B GAG

IrriStand-Systeme

Sprinkler aus Kunststoff

1/2-Zoll-Außengewinde oder 3/4-Zoll-Innengewinde am Steigrohr montiert




427B KAG



427TASCHE

Anwendungen: Speziell für die Beregnung von Feldrändern entwickelt

- Abstand bis zu 14 m
- Farbcodierte Bajonettdüsen für einfache Wartung
- Integrierter Strahlbegradigungsflügel für maximale Reichweite
- Schlagfeste, strapazierfähige Kunststoffmaterialien bieten Beständigkeit gegen Korrosion, Chemikalien und UV-Strahlung
- WP - Hammer sorgt dafür, dass sich kein Wasser im Muster befindet und verhindert, dass Straßen und Nachbarn bewässert werden.

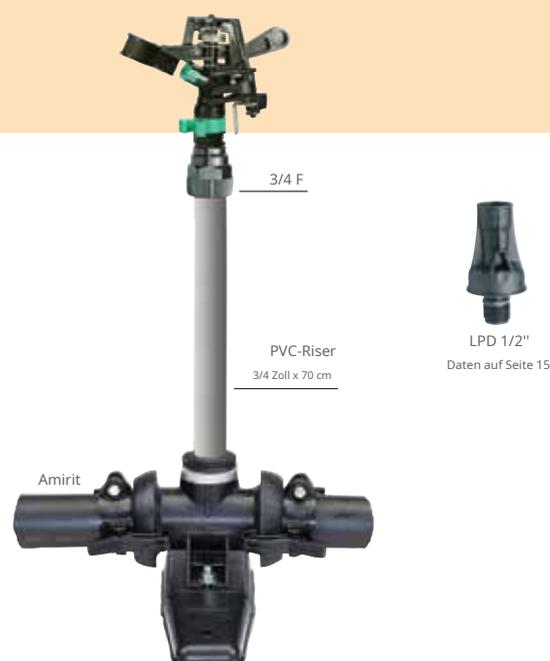

427B AG & 427B GAGLEISTUNGSTABELLE

Düse Farbe (mm)	P (Bar)	Q (M ³ /H)	D (M)
3.0 Rot	2.0	0,510	23
	3.0	0,630	24
	4.0	0,720	25
3.2 Grün	2.0	0,570	23
	3.0	0,700	24
	4.0	0,810	26
3.5 Blau	2.0	0,660	23
	3.0	0,810	24
	4.0	0,930	26
4,0* Schwarz	2.0	0,850	24
	3.0	1,030	26
	4.0	1,180	26

* Standarddüse

* Unter Laborbedingungen erstellte Leistungstabelle

* Verwenden Sie bei windigen Bedingungen einen geringeren Abstand

